



BRJB on monitoiminen sälepelti vaativaan käyttöön

Käyttötarkoitus

Säätöpelti – tiiveysluokka 1

BRJB-1 käytetään säätöpeltinä kun suljetun pellin ilmavirtavuodolla ei ole suurta merkitystä.

Säätöpelti – tiiveysluokka 3

BRJB-3 käytetään säätö- ja sulkupeltinä kun suljetulta pelliltä vaaditaan hyvä tiiveys.

Säätöpelti – tiiveysluokka 3

BRJB-4 käytetään säätö- ja sulkupeltinä kohteissa, joissa suljetun pellin tiiveydellä on suuri merkitys.

Lyhyesti

- suurin sallittu käyttöpaine on 2500 Pa (pellin koko ei vaikuta käyttöpaineeseen)
- valmistetaan tiiveysluokissa 1- 4
- saatavana lämpöeristetyillä säleillä
- lista- tai laippaliitos
- käyttölämpötila 80°C, tilauksesta 225°C tiiveysluokassa 1
- tilauksesta vipusäädin koteloidaan
- Magicad tietokannassa **Bevent-Rasch**

Koot

200x200 mm – 2000x2000 mm

Rakenne

Säätöpelti lista- tai laippaliitoksella sekä vastakkaisiin suuntiin kääntyvillä säleillä. Pelti toimitetaan eristämättömällä runkovaipalla. Tilauksesta vipusäädin koteloidaan, jolloin runkovaippa voidaan eristää asennuspaikalla.

BRJB tuotemerkintä


BRJB - 1 - 500 x 500 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1	
<i>Tiiveysluokka</i>	
Säätöpelti = 1 tai 2	
Sulkupelti = 3 tai 4	
<i>Koko, b x h mm</i>	
<i>Liitos</i>	
Listaliitos (vakio) = 1	
Laippaliitos = 2	
<i>Materiaali</i>	
Kuumasinkitty = 1	
Ruostumaton EN 1.4301 = 2	
Haponkestävä EN 1.4404 = 3	
<i>Vipusäädin koteloidaan</i>	
Ei (vakio) = 0	
Kyllä = 1	
<i>Jatkuva käyttölämpötila</i>	
80°C (vakio) = 1	
225°C *) = 2	
<i>Käyttötapa</i>	
Moottorialusta (vakio) = 1	
Käsisäätökahva = 2	
Toimilaite asennettuna = 3	

*) Saatavana vain tiiveysluokassa 1

Sälepelti BRJB

Tiiveysluokka EN 1751 mukaan

Suljetun säätöpellin vuotoilmamäärä

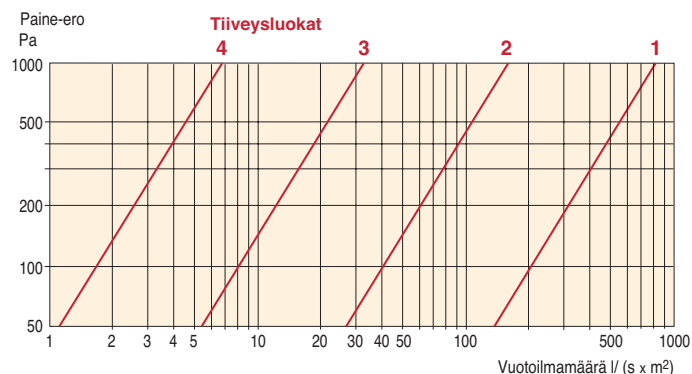

Tiiveysluokka 1 = Ilmavirtojen tasapainotukseen ja säätöön

Tiiveysluokka 2 = Ilmavirtojen säätöön

Tiiveysluokka 3 = Säätö- ja sulkupelti

Tiiveysluokka 4 = Sulkupelti



Käyttötapa



Moottorialusta=1




Käsisäätökahva=2




Toimilaite=3


Vipusäädin koteloidaan



Ei=0




Kyllä=1



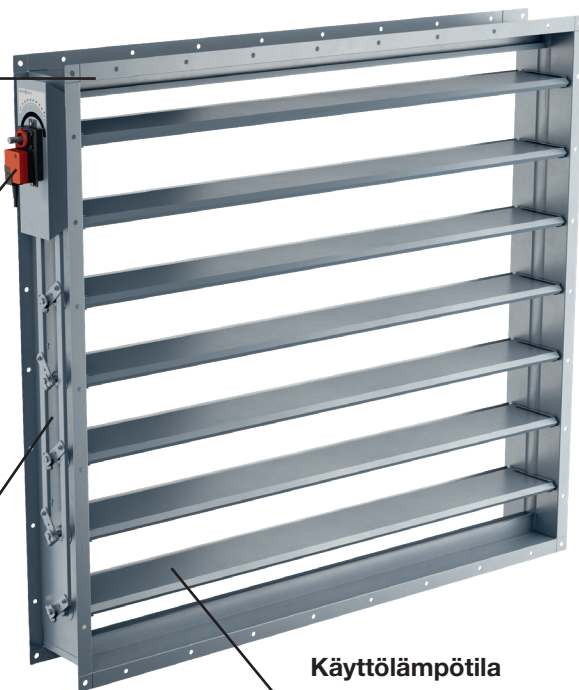


Käyttölämpötila


Jatkuva käyttölämpötila



Lisävarusteet



Mitat ja paino

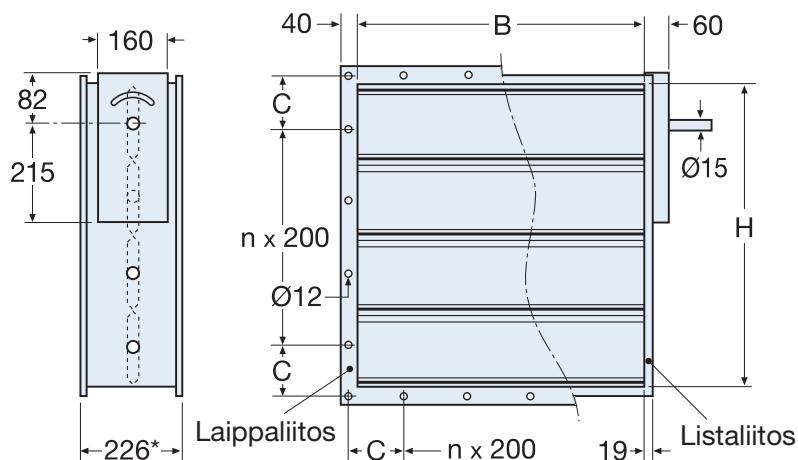

*) Laippaliitoksella 222

Mitat, mm

Koko B tai H	C	Reikä luku n	Säle-luku
200	120	0	1
250	145	0	1
300	170	0	2
400	120	1	2
500	170	1	3
600	120	2	3
700	170	2	4
800	120	3	4
1000	120	4	5
1200	120	5	6
1400	120	6	7
1600	120	7	8
1800	120	8	9
2000	120	9	10

Paino, kg

H	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	5	6	7	8	9	11	12	13	16	18	21	23	26	28
250	6	7	7	8	10	11	12	13	16	19	21	24	26	29
300	6	7	8	9	10	11	13	14	16	19	22	24	26	29
400	8	9	10	11	13	14	16	17	20	23	26	30	33	36
500	9	10	10	12	13	15	16	18	21	24	27	30	33	36
600	11	11	12	14	16	18	20	21	25	29	32	36	40	43
700	11	12	13	15	17	19	20	22	26	29	33	37	40	44
800	13	14	15	17	19	22	24	26	30	34	38	42	47	51
1000	16	17	18	20	23	25	28	30	35	39	44	49	54	58
1200	18	20	21	24	26	29	31	34	39	45	50	55	61	66
1400	21	22	24	27	30	32	35	38	44	50	56	62	68	73
1600	23	25	27	30	32	36	39	43	49	55	62	68	75	81
1800	26	28	29	33	36	40	43	47	54	61	68	75	82	88
2000	29	30	32	36	40	43	47	51	58	66	73	81	89	96

Vääntömomentti Nm

H	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	2	2	2	2	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
250	2	2	2	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7
300	2	2	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7
400	2	2	5	5	5	7	7	7	10	10	10	10	10	10
500	2	2	5	5	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
600	2	5	5	5	7	7	7	10	10	10	10	15	15	15
700	5	5	7	7	7	10	10	10	10	10	10	15	15	15
800	5	5	7	7	7	10	10	15	15	15	15	15	15	15
1000	7	7	7	7	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
1200	7	7	7	7	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
1400	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
1600	10	10	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20	20
1800	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25
2000	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25


Sälepeltien vaatima vääntömomentti tiiveysluokissa 2, 3 ja 4.

Tiiveysluokassa 1 on vääntömomentti 15% alaisempi.

Mitoitus

Äänitaso

Staattinen
painehäviö,
Pa

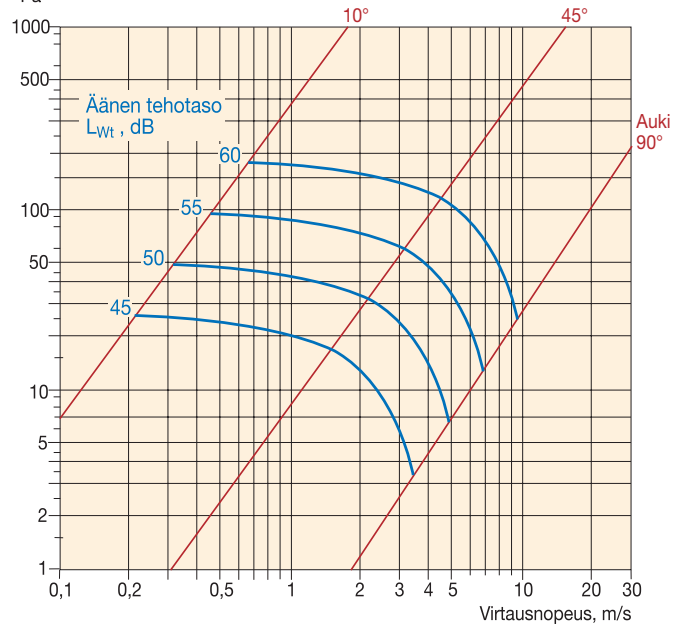

K_1 = äänen tehotason L_w pinta-alakorjaus

$$L_w = L_{wt} + K_1$$

Pellin p-a, m ²	0,08	0,16	0,32	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
K_1	-3	0	3	4,5	7,5	10,5	12,0	12,8

Äänen tehotason L_{wok} korjauskertoimet oktaavikaistoittain

$$L_{wok} = L_w + K_{ok}$$

Korjaus, K_{ok}

Säle- kulma	125	250	500	1000	2000	4000	8000
90°	-1	-8	-16	-18	-22	-30	-37
45°	-10	-3	-6	-8	-12	-21	-31
10°	-11	-3	-5	-9	-14	-23	-30
Tol. ± dB	3	2	2	2	2	2	3

Tuote on sisällytetty MagiCad tietokantaan
nimellä Bevent-Rasch